




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ER 433 ДВУХКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА



Рабочая частота:	433,92 MHz
Напряжение питания:	12/24 В AC/DC
Потребляемый ток:	не более 60 mA
Максимальное число пультов:	20 шт.
Количество каналов:	2
Температура эксплуатации:	-20 ..+55 С


РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

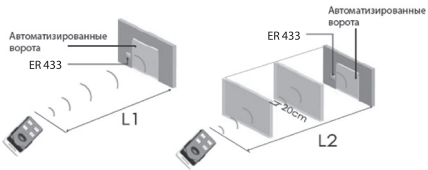

	L1	L2	частота радиоканала
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	

Рис. 1

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

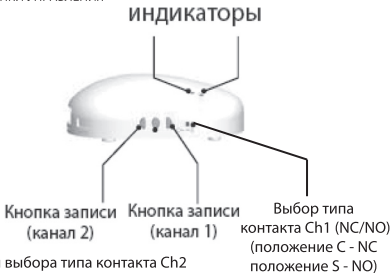

Для выбора типа контакта Ch2 используется переключатель reverse.

Верхнее положение - NC
Нижнее положение - NO

Рис. 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Рис. 3

